





Гидравлический ударный молот **YC-25** прост и надежен. Он широко применяется в большинстве свайных и фундаментных работ. **YC-25** забивает бетонные сваи, стальные шпунтованные сваи, обсадные трубы. Причем, трубы могут быть круглые, квадратные, шестиугольные и др.

Гидромолот **YC-25** используется преимущественно с гусеничными кранами. Быстрая сборка со станцией позволяет оперативно перемещать молот по объекту. Регулируемая энергия удара до **375 кДж** и способность работать круглосуточно - даёт очень высокую производительность при погружении свай!

YC-25 - это популярный свайный молот, который используют при строительстве фундамента обсадной колонны, крупномасштабного бетонного свайного морского моста или паромного причала.

Гидромолот подходит для работы и на земле, и в море.

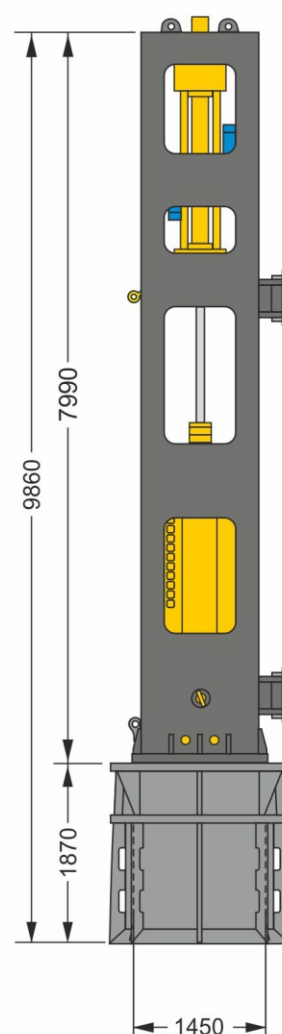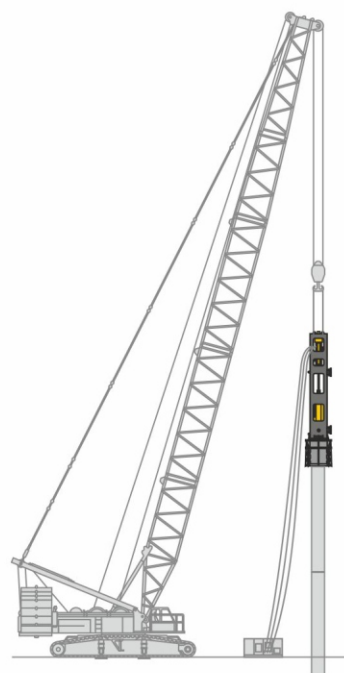

Технические характеристики молота

Масса ударной части	25 тонн
Максимальная энергия удара	375 кДж
Рабочий ход	0 - 1500 мм
Частота ударов при максимальной энергии ударной части	28 - 95 уд/мин
Масса молота без наголовника	36 тонн
Метод подъема ударной части	Двойной гидроцилиндр
Габаритные размеры молота, Д x Ш x В	7990 x 1340 x 1450 мм

Технические размеры гидравлической станции

Модель станции	600 P
Мощность двигателя станции	600 л.с.
Модель двигателя	CAT C15
Объем топливного бака	600 л
Рабочий поток жидкости	760 л/мин
Давление гидросистемы	26 мПа
Объем гидравлического бака	2000 л
Масса станции	8 тонн
Габаритные размеры станции, Д x Ш x В	4370 x 1830 x 2400 мм

Технические характеристики наголовника ШТС (шпунтовая трубная свая) Ø 1420 мм

Внутренний диаметр	1450 мм
Высота с демпфером	1870 мм
Вес наголовника	10000 кг