




Вибропогружатель SVR 50 VM

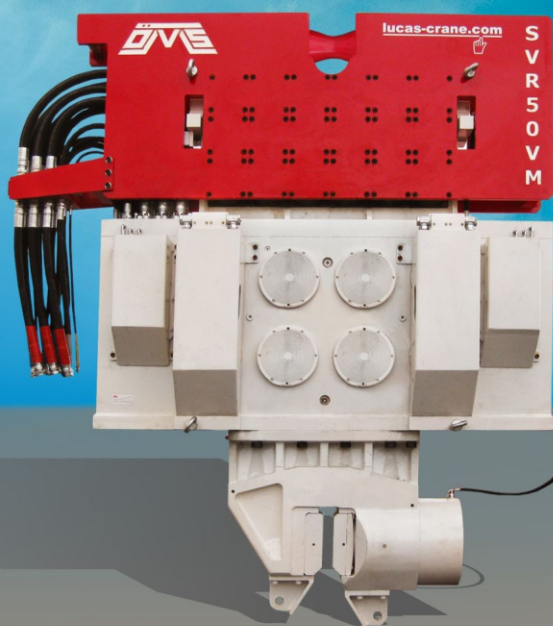

Вибропогружатель **SVR 50 VM** с переменным моментом (фазорегулятор) существенно ускорит строительные работы. Он регулирует положение эксцентриковых масс в процессе запуска и остановки корпуса вибратора (редуктора) и не создают резонанса.

Корпус вибропогружателя **SVR 50 VM** создает вибрации при максимальной частоте и таким образом снижает воздействие на окружающие слои грунта.

SVR 50 VM (Гидравлический вибропогружатель)	
Эксцентриковый Момент	0-50 кг/м
Частота	2300 об/мин
Центробежная сила	2923 кН
Амплитуда	16 мм
Мак. усилие извлечения	1060 кН
Общий вес (в рабочем состоянии без зажима)	9400 кг
Расход масла	1380 л/ мин
Мощность	805 кВт
KCN 185x2 (Трубный зажим)	
Диаметр трубы	520-1700 мм
Сила зажима	1865 x 2 кН
Вес	1172 x 2 кг
Н-образная балка	280 x 2 кг
Рабочее давление	320 бар
SCN 350 (Шпунтовой зажим)	
Сила зажима	3560 кН
Вес	2530 кг
PP 1536-V (Дизель-гидравлическая станция)	
Двигатель Volvo Penta Tier 2	1130 кВт / 1536 л.с.
Поток масла	1860 л/мин.
Рабочее давление	350 бар
Топливный бак	1100 л
Гидравлический бак	2000 л
Общий вес (с учетом гидравлического масла)	12900 кг

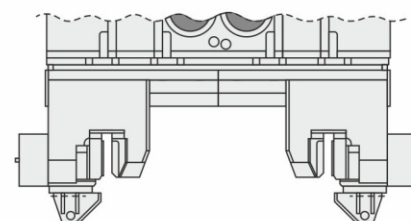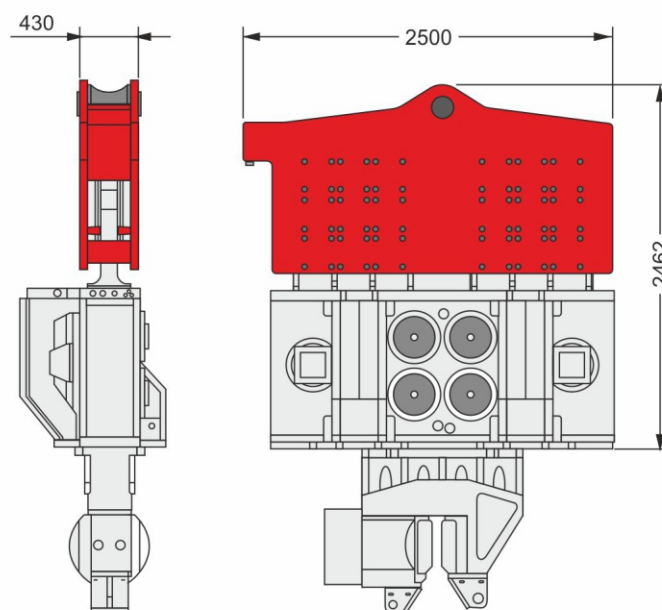

Вибропогружатель SVR 50 VM

