

Гидравлический ударный молот УС-21




Гидравлический ударный молот **УС-21** прост и надежен. Он широко применяется в большинстве свайных и фундаментных работ. **УС-21** забивает бетонные сваи, стальные шпунтованные сваи, обсадные трубы. Причем, трубы могут быть круглые, квадратные, шестиугольные и др.

Гидромолот **УС-21** используется преимущественно с гусеничными кранами. Быстрая сборка со станцией позволяет оперативно перемещать молот по объекту. Регулируемая энергия удара до **315 кДж** и способность работать круглосуточно - даёт очень высокую производительность при погружении свай!

УС-21 - это популярный свайный молот, который используют при строительстве фундамента обсадной колонны, крупномасштабного бетонного свайного морского моста или паромного причала.

Гидромолот подходит для работы и на земле, и в море.

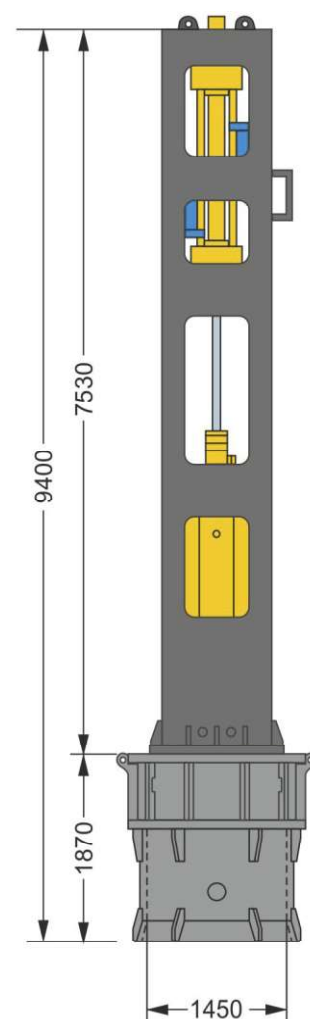

Технические характеристики молота

Масса ударной части	21 тонна
Максимальная энергия удара	315 кДж
Рабочий ход	0 - 1500 мм
Частота ударов при максимальной энергии ударной части	30 - 90 уд/мин
Масса молота без наголовника	31 тонна
Метод подъема ударной части	Двойной гидроцилиндр
Габаритные размеры молота, Д x Ш x В	7530 x 1340 x 1450 мм

Технические размеры гидравлической станции

Модель станции	600P
Мощность двигателя станции	600 л.с.
Модель двигателя	CAT C15
Объем топливного бака	600 л
Рабочий поток жидкости	760 л/мин
Давление гидросистемы	26 мПа
Объем гидравлического бака	2000 л
Масса станции	8 т
Габаритные размеры станции, Д x Ш x В	4370 x 1830 x 2400 мм

Технические характеристики наголовника ШТС (шпунтовая трубная свая) Ø 1420 мм

Внутренний диаметр	1450 мм
Высота с демпфером	1870 мм
Вес наголовника	8500 кг